

## 一、監測依據

「台灣杜邦股份有限公司二氧化鈦廠環境影響差異分析報告(定稿本)」，民國 101 年 11 月。

## 二、監測計畫概述

環境監測項目，計有空氣品質、噪音振動、低頻噪音、地面水質、交通流量及水域生態等六項，整個監測工作之監測項目、監測地點及監測頻率詳如表 1 所示。

表 1 環境品質調查工作

類別	監測項目	監測地點	監測頻率	執行監測單位	執行監測時間
空氣品質	懸浮微粒 (TSP 及 PM <sub>10</sub> )、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、CO、O <sub>3</sub> 、風速、風向、溫度、濕度、Cl <sub>2</sub> 、HCl	1.基地上風處(工業七路) 2.基地下風處(埔頂) 3.工業九路附近	每季一次(每次進行連續 24 小時監測)	瑩諮科技股份有限公司	105.06.27   105.06.30
噪音振動	1.L <sub>eq</sub> 、L <sub>veq</sub> 2.L <sub>x</sub> 、L <sub>Vx</sub> 3.L <sub>max</sub> 、L <sub>Vmax</sub> 4.L <sub>日</sub> 、L <sub>V10</sub> 5.L <sub>晚</sub> 6.L <sub>夜</sub>	1.工業七路附近 2.埔頂 3.工業九路附近	每季一次，每次均含平假日(連續 48 小時監測)	瑩諮科技股份有限公司	105.06.23   105.06.26
低頻噪音	L <sub>eq,LF</sub> 、L <sub>max,LF</sub>	1.工業七路附近 2.埔頂 3.工業九路附近		瑩諮科技股份有限公司	105.06.23   105.06.26
地面水質	水溫、pH、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、比導電度、硝酸鹽氮、氨氮、大腸桿菌群、重金屬(砷、鎘、鉻、六價鉻、銅、汞、鎳、鉛、鋅、鐵)	1.承受水體(大堀溪)上游 2.承受水體(大堀溪)下游	每季一次	瑩諮科技股份有限公司	105.06.27

水域生態	浮游性動植物、附著性藻類、水生昆蟲、魚類、底棲動物之種類、數量、歧異度、分布、優勢種、保育種、珍貴稀有種	1.承受水體(大堀溪)上游 2.承受水體(大堀溪)下游	每季一次	弘益生態有限公司	105.06.21   105.06.23
交通流量	尖峰小時車輛種類、數量、服務水準	1.玉林路二段 2.成功路二段(桃科十二路口) 3.成功路二段(工業七路附近)	每季一次，每次均含平假日	瑩諮科技股份有限公司	105.06.23   105.06.26

### 三、監測位址

本環境監測計畫中之空氣品質、噪音振動、低頻噪音、地面水質、交通流量及水域生態監測位置詳如圖 1 所示：

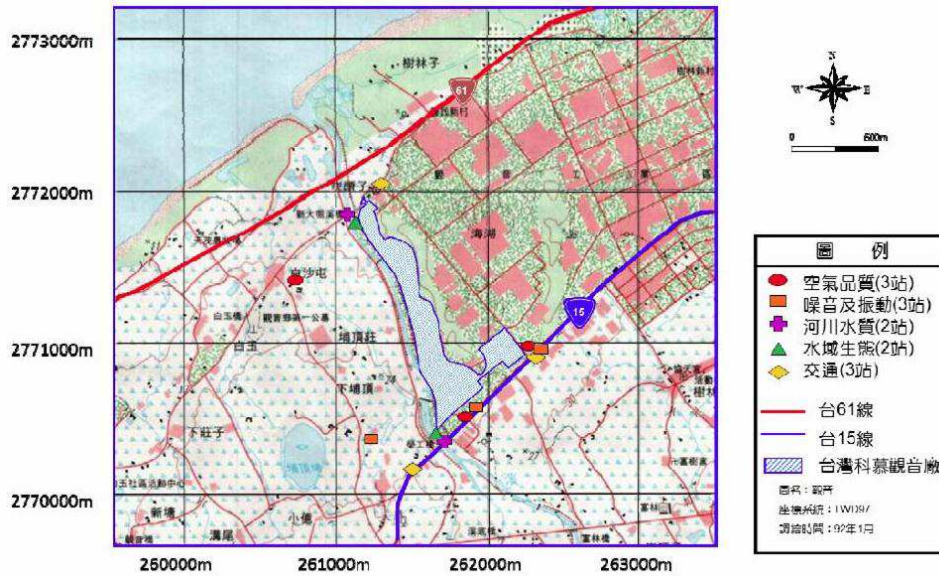


圖 1 台灣科慕觀音廠營運期間環境監測監測位置圖

### 四、第十四次(民國 105 年 05 月~民國 105 年 07 月)監測情形概述

#### (一) 監測結果摘要

表 2 台灣科慕觀音廠營運期間環境監測結果摘要

監測類別	監測項目	監測結果摘要
空氣品質	1.懸浮微粒(TSP 及 PM <sub>10</sub> ) 2.SO <sub>2</sub> 3.NO <sub>x</sub> 4.CO 5.O <sub>3</sub> 6.風速、風向、溫度及濕度 7.Cl <sub>2</sub> 8.HCl	1.基地上風處(工業七路)：符合法規標準值 2.基地下風處(埔頂)：符合法規標準值 3.工業九路附近：符合法規標準值
噪音振動	1.L <sub>eq</sub> 、L <sub>veq</sub> 2.L <sub>x</sub> 、L <sub>v<sub>x</sub></sub> 3.L <sub>max</sub> 、L <sub>v<sub>max</sub></sub> 4.L <sub>日</sub> 、L <sub>v<sub>10</sub></sub> 5.L <sub>晚</sub> 6.L <sub>夜</sub>	1.工業七路附近：符合法規標準值 2.埔頂：符合法規標準值 3.工業九路附近：符合法規標準值
低頻噪音	L <sub>eq,LF</sub> 、L <sub>max,LF</sub>	1.工業七路附近：符合法規標準值 2.埔頂：符合法規標準值 3.工業九路附近：符合法規標準值
地面水質	水溫、pH、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、比導電度、硝酸鹽氮、氨氮、大腸桿菌群、重金屬(砷、鎘、鉻、六價鉻、銅、汞、鎳、鉛、鋅、鐵)	1.承受水體(大堀溪)上游：河川湖泊分類等級屬丁類水體 2.承受水體(大堀溪)下游：河川湖泊分類等級屬丁類水體
水域生態	浮游性動植物、附著性藻類、水生昆蟲、魚類、底棲動物之種類、數量、歧異度、分布、優勢種、保育種、珍貴稀有種	本季調查時間夏季，環境穩定，故調查結果與上季成果比較無明顯變化。魚類皆以外來種為優勢物種，水生昆蟲依據『日本產水生昆蟲檢索圖說』(川合，1988)及『An introduction to the aquatic insects of North America』(Merritt and Cummins, 1996)之Hilsenhoff科級生物指標，大堀溪上、下游FBI值均介於5.20~5.50，顯示其為尚可之水質。
交通流量	車輛類型、數目、流量、道路、延滯、服務水準等	1.玉林路二段：105年06月平日往大園及觀音方向，上午尖峰服務水準為B級及A級，下午尖峰服務水準均為A級。105年06月假日往大園及觀音方向，上午及下午尖峰服務水準均為A級。 2.成功路二段(桃科十二路口)：105年06月平日與假日往大園及觀音方向，上午及下午尖峰服務水準均為A級。 3.成功路二段(工業七路口)：105年06月平日往大園及觀音方向，上午及下午尖峰服務水準為E級；假日上午及下午尖峰服務水準為D級，依觀察現象應為鄰近石化廠及新建廠區人口數量增加；工程車輛多交通流量大級。

## (二) 監測結果

## (二)-1 空氣品質

表 3 105 年 06 月空氣品質監測結果統計表

地點及日期 監測項目		基地上風處 (工業七路)	基地下風處 (埔頂)	工業九路附近	環境空氣 品質標準
		105.06.29~30	105.06.27~28	105.06.28~29	
平均風速(m/s)		1.5	1.6	1.4	—
SO <sub>2</sub> (ppb)	日平均值	3	3	4	100ppb
	最高小時值	5	5	11	250ppb

NO (ppb)	日平均值	9	3	3	—
	最高小時值	20	12	9	—
NO <sub>2</sub> (ppb)	日平均值	14	10	13	—
	最高小時值	28	27	21	<b>250ppb</b>
CO (ppm)	八小時值	0.5	0.3	0.3	<b>9ppm</b>
	最高小時值	0.7	0.4	0.5	<b>35ppm</b>
O <sub>3</sub> (ppb)	八小時值	32	57	49	<b>60ppb</b>
	最高小時值	52	64	75	<b>120ppb</b>
PM <sub>10</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	日平均值	29	30	29	<b>125 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
	最高小時值	44	51	64	—
TSP ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	24 小時值	60	68	61	<b>250 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Cl <sub>2</sub> ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	日平均值	N.D.( $<0.0158$ )	N.D.( $<0.0158$ )	N.D.( $<0.0158$ )	—
HCl (ppm)	日平均值	N.D.( $<0.0010$ )	N.D.( $<0.0010$ )	N.D.( $<0.0010$ )	—

註：1.空氣品質標準摘自中華民國 101 年 5 月 14 日行政院環境保護署環署空字第 1010038931 號令修正發布。

2.二氧化硫、氮氧化物及臭氧因儀器監測值以 ppb 呈現，故報告值直接以 ppb 來表示。

3.測站每次均進行一次連續 24 小時監測。

## (二)-2 噪音

表 4 噪音監測點各時段均能音量調查結果分析

監測地點	監測日期		類別 (Leq)			
			L <sub>日</sub>	L <sub>晚</sub>	L <sub>夜</sub>	L <sub>max</sub>
工業七路附近	105.06.25~26	假日	74.7	64.9	65.2	101.2
	105.06.23~24	非假日	74.9	65.6	66.5	101.0
<b>第四類道路交通噪音標準</b>			<b>76</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	—
埔頂	105.06.25~26	假日	63.9	58.0	54.9	93.3
	105.06.23~24	非假日	64.0	59.3	54.1	95.1
<b>第三類一般地區音量標準</b>			<b>65</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	—
工業九路附近	105.06.25~26	假日	71.4	63.6	66.4	94.3
	105.06.23~24	非假日	71.6	65.2	65.9	96.5
<b>第四類道路交通噪音標準</b>			<b>76</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	—

註：1.\*表示超過標準值。

## (二)-3 振動

表 5 振動調查各時段 Lv10 均能振動調查結果

監測地點	監測日期		類別 (Leq)			
			Lv <sub>日</sub>	Lv <sub>夜</sub>	Lv <sub>eq</sub>	Lv <sub>max</sub>
工業七路附近	105.06.25~26	假日	40.9	38.6	40.1	53.3
	105.06.23~24	非假日	43.0	39.2	41.8	56.0
日本東京都振動規制基準第二種區域			<b>70</b>	<b>65</b>	—	—
埔頂	105.06.25~26	假日	30.0	30.0	30.0	47.5
	105.06.23~24	非假日	30.0	30.0	30.0	44.8
日本東京都振動規制基準第二種區域			<b>70</b>	<b>65</b>	—	—
工業九路附近	105.06.25~26	假日	51.0	46.5	49.7	60.9
	105.06.23~24	非假日	52.2	47.2	50.7	61.9
日本東京都振動規制基準第二種區域			<b>70</b>	<b>65</b>	—	—

註：1.日本東京都振動規制基準之第二種區域，約相當於我國噪音管制類別第三、四類。

2.環境振動量測方法 NIEA P204.90C 自中華民國 94 年 5 月 31 日環署檢字第 0940035295 號公告，自中華民國 94 年 9 月 15 日起實施。



## (二)-4 低頻噪音

表 6 低頻噪音監測點各時段均能音量調查結果

監測地點	監測日期		類別 (Leq,LF)		
			L <sub>日</sub>	L <sub>晚</sub>	L <sub>夜</sub>
工業七路附近 (遠東新世紀)	105.06.25~26	假日	44.3	39.1	40.3
	105.06.23~24	非假日	43.8	36.8	37.9
<b>第四類營建工程低頻噪音管制標準</b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>44</b>
埔頂 (埔頂白玉村)	105.06.25~26	假日	32.3	31.9	29.8
	105.06.23~24	非假日	32.5	32.2	30.7
<b>第三類工廠(場)低頻噪音管制標準</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>44</b>
工業九路附近 (科慕警衛室)	105.06.25~26	假日	43.8	43.5	42.9
	105.06.23~24	非假日	45.7	45.6	43.8
<b>第四類工廠(場)低頻噪音管制標準</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>44</b>

註：1."\*"表超過標準值

## (二)-5 地面水質

表 7 台灣科慕觀音廠營運期間河川水質調查結果及河川湖泊分類

項目	測站	大堀溪上游	大堀溪下游	河川湖泊分類標準				
		105.06.27		甲	乙	丙	丁	戊
水溫 (°C)		33.2	33.7	—	—	—	—	—
pH		8.6	8.7	6.5~8.5	6.0~9.0	6.0~9.0	6.0~9.0	6.0~9.0
生化需氧量 (mg/L)		6.7	12.8	1以下	2以下	4以下	—	—
懸浮固體 (mg/L)		11.1	17.6	25以下	25以下	40以下	100以下	無飄浮物 且無油污
化學需氧量 (mg/L)		17.4	35.4	—	—	—	—	—
比導電度 ( $\mu$ mho/cm)		489	844	—	—	—	—	—
溶氧 (mg/L)		6.6	6.8	6.5以上	5.5以上	4.5以上	3以上	2以上
氨氮 (mg/L)		0.46	0.61	0.1以下	0.3以下	0.3以下	—	—
大腸桿菌群 (CFU/100mL)		20000	11000	50個以下	5000個 以下	10000個 以下	—	—
硝酸鹽氮 (mg/L)		2.48	2.74	—	—	—	—	—
銅 (mg/L)		0.006	0.009	—	—	—	—	—
鎘 (mg/L)		N.D.	N.D.	—	—	—	—	—
鉛 (mg/L)		N.D.	N.D.	—	—	—	—	—
鋅 (mg/L)		0.059	0.027	—	—	—	—	—
鎳 (mg/L)		0.005	0.007	—	—	—	—	—
鉻 (mg/L)		0.001	0.002	—	—	—	—	—
鐵 (mg/L)		0.342	0.602	—	—	—	—	—
汞 (mg/L)		N.D.	N.D.	—	—	—	—	—
砷 (mg/L)		0.0010	0.0010	—	—	—	—	—
六價鉻 (mg/L)		N.D.	N.D.	—	—	—	—	—

註:1.地面水體分類及水質標準摘自中華民國八十七年六月二十四日行政院環境保護署(八七)

環署水字第○○三九一五九號令修正發布。2.“—”表無法規標準。

## (二)-6 道路交通

表 8 交通流量調查結果綜合表

測站 \ 車種別	監測時間	機車(輛)	小型車(輛)	大型車(輛)	特種車(輛)	總計(輛)
成功路二段 (工業七路口)	105.06.23~24 (平日)	10,121 (34.99%)	16,728 (57.83%)	88 (0.30%)	1,990 (9.01%)	28,927
	105.06.25~26 (假日)	4,526 (30.89%)	8,932 (60.95%)	42 (0.29%)	1,514 (7.87%)	14,654
玉林路二段	105.06.23~24 (平日)	1,075 (21.33%)	3,372 (66.90%)	32 (0.63%)	561 (11.13%)	5,040
	105.06.25~26 (假日)	1,404 (32.32%)	2,414 (55.57%)	30 (0.69%)	496 (11.42%)	4,344
成功路二段 (桃科十二路口)	105.06.23~24 (平日)	349 (10.79%)	2,298 (71.04%)	15 (0.46%)	573 (17.71%)	3,235
	105.06.25~26 (假日)	332 (11.50%)	2,036 (70.52%)	20 (0.69%)	499 (17.28%)	2,887

註：括弧內的數字為各種車輛佔總車流量的百分比。

## (二)-7 道路服務水準

表 9 本計畫交通補充調查結果分析表

測站名稱	尖峰小時 流量 (P.C.U./hr)	轉向	路寬 (公尺)	雙向 車道數	設計容量 (P.C.U./hr)	V/C	服務 水準等級
成功路二段 (工業七路口) (105.06.23) (上午尖峰)	1322.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1240	0.894	E
	1367.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1240	0.924	E
成功路二段 (工業七路口) (105.06.23) (下午尖峰)	1229.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1240	0.831	D
	1122.5	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1240	0.758	D
成功路二段 (工業七路口) (105.06.25) (上午尖峰)	487.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1240	0.329	A
	457.5	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1240	0.309	A
成功路二段 (工業七路口) (105.06.25) (下午尖峰)	684.0	往大園	10.4	快 1 慢 1	1240	0.462	B
	537.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1240	0.363	A
玉林路二段 (105.06.23) (上午尖峰)	550.0	往大園	4.9	快 0 慢 1	960	0.372	B
	197.0	往觀音	3.7	快 0 慢 1	960	0.133	A
玉林路二段 (105.06.23) (下午尖峰)	65.5	往大園	4.9	快 0 慢 1	960	0.044	A
	384.0	往觀音	3.7	快 0 慢 1	960	0.259	A
玉林路二段 (105.06.25) (上午尖峰)	376.0	往大園	4.9	快 0 慢 1	960	0.254	A
	298.0	往觀音	3.7	快 0 慢 1	960	0.201	A
玉林路二段 (105.06.25) (下午尖峰)	60.5	往大園	4.9	快 0 慢 1	960	0.041	A
	101.0	往觀音	3.7	快 0 慢 1	960	0.068	A
成功路二段 (桃科十二路口) (105.06.23) (上午尖峰)	187.0	往大園	10.4	快 1 慢 1	1600	0.078	A
	320.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1600	0.133	A
成功路二段 (桃科十二路口) (105.06.23) (下午尖峰)	187.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1600	0.078	A
	89.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1600	0.037	A
成功路二段 (桃科十二路口) (105.06.25) (上午尖峰)	181.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1600	0.076	A
	209.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1600	0.087	A
成功路二段 (桃科十二路口) (105.06.25) (下午尖峰)	311.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1600	0.130	A
	142.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1600	0.059	A

註：A 級為自由車流；B 級為穩定車流(少許延滯)；C 級為穩定車流；D 級為接近不穩定車流；E 級為不穩定車流；F 級為強迫車流

## (二)-8 水域生態

本季(105.06)與上季(105.03)各類環境監測結果之比較如表 10 所示。各類物種之生物量及物種數皆略為增減，顯示生態環境穩定並無明顯異常現象。

表10 本季（105.06）與上季（105.03）各類環境監測結果比較表

	上季（105.03）	本季（105.06）	討論比較
魚類	3 目 3 科 3 種 50 隻次。上、下游皆以尼羅口孵非鯽為優勢物種。	3 目 3 科 3 種 75 隻次。上、下游皆以外來種為優勢物種。	本季生物物種組成與上季相仿，且均以外來種為優勢物種。
底棲生物	2 目 5 科 5 種 33 隻次。以石田螺記錄物種較豐富。	2 目 7 科 7 種 56 隻次。以石田螺記錄物種較豐富。	本季生物物種組成與上季相仿，皆以石田螺為優勢物種，多樣性指數較上季無明顯差異，顯示其族群穩定。
水生昆蟲	4 目 4 科 59 隻次，以雙翅目的搖蚊科記錄最多。	4 目 4 科 54 隻次，以雙翅目的搖蚊科記錄最多。	兩季皆以搖蚊科記錄數量最高，顯示兩季環境無明顯變化。
浮游動物	2 門 8 種，樣站單位密度介於 26~37 ind./L。以葦頂蟲為優勢物種。	2 門 8 種，樣站單位密度介於 28~44 ind./L。以葦頂蟲為優勢物種。	兩季無明顯差異，物種組成相似。
浮游藻類	3 門 9 屬 16 種，單位密度介於 10~16 cells/ml；本季調查物種豐富，無明顯優勢物種。	2 門 8 屬 11 種，單位密度介於 8~34 cells/ml；本季調查物種豐富，無明顯優勢物種。	本季水色大致清澈，水量豐富且流速緩慢，但因河川兩旁均為水泥構造物，浮游植物不易停留，故兩季物種數量均貧乏。
附著藻類	2 門 7 屬 13 種，單位密度為 132 cells/cm <sup>2</sup> 。本季調查物種豐富，以矽藻門的舟形藻屬 <i>Navicula</i> sp.2 豐度較高。	3 門 20 屬 29 種，單位密度為 520~1,236 cells/cm <sup>2</sup> 。本季調查物種豐富，以矽藻門的菱形藻屬 <i>Nitzschia fonticola</i> 豐度較高。	本季水色大致清澈，水量豐富且流速緩慢，及本季氣溫升高，較適合附著藻類生長。